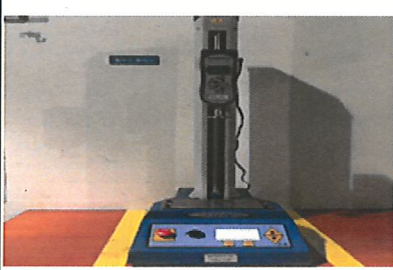
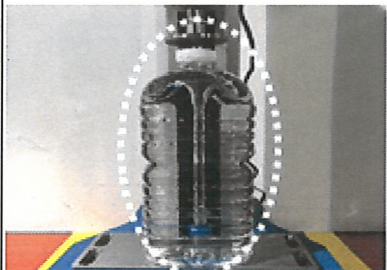
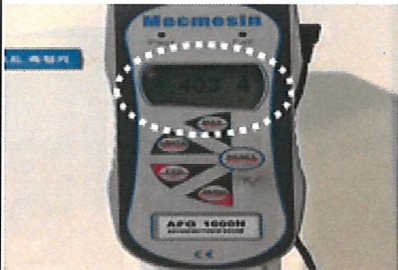


□ 질의내용 5번 문항(첨부 파일 #5-1)

■ 탭로드 측정 방법

1. 사용 장비 구성

|                                                                                    |                                                                                    |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|   |   |  |
| 전원 ON                                                                              | 리셋 및 제로 값 확인                                                                       | 리셋 및 제로 값 확인                                                                        |
|  |  |                                                                                     |
| 측정                                                                                 | 측정 값 기록                                                                            |                                                                                     |

2. 측정방법

가. 측정방법

- 탭로드 측정기 뒷면에 있는 콘센트 연결 확인 후 전원 스위치와 탭로드 측정기 앞면 전원 버튼을 눌러서 켜다.
- 제품을 측정기 중앙에 올려 놓은 후 측정기 상단에 RESET/ENTER 버튼과 하단에 ZERO버튼을 누른 후 화면에 제로 값으로 리셋 되었는지 확인한다.
- 측정기 하단에 아래 방향 화살표 버튼을 누른 후 상단 화면에 탭로드 값을 확인한 후 탭로드 측정 일지에 기록한다.

나. 측정 속도

- 상승 500mm/min 으로 setting
- 하강 50mm/min으로 setting